

温湿度制御可能範囲図(参考)


エスベック株式会社

機種：プラチナスJシリーズ

他の機種は、製品仕様書・カタログ等を参照ください。


温湿度制御範囲図

PR/PL/PSL

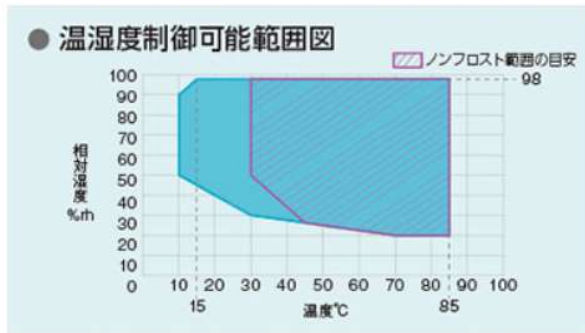


※外囲温度が+23℃における無試料の場合。
 ※+40℃以下の湿度運転において冷却器の着霜があるため、連続運転に制限があります。

PHP

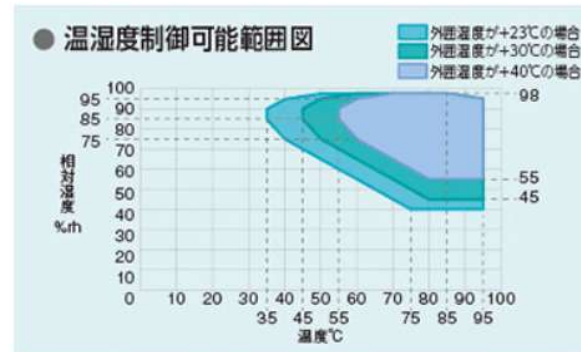


※無試料の場合。

PDR/PDL

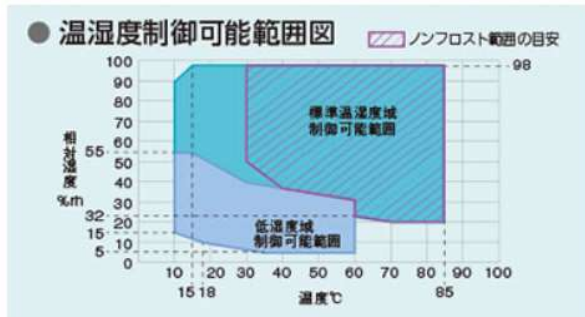

※外囲温度が+23℃における無試料の場合。
 ※+40℃以下の湿度運転において冷却器の着霜があるため、連続運転に制限があります。
 低湿度域運転時の注意

PCR

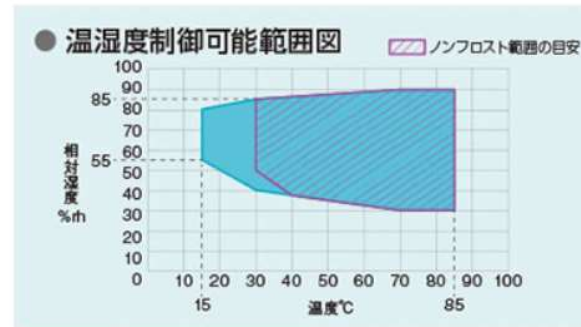

※外囲温度が+23℃における無試料の場合。
 ※+40℃以下の湿度運転において冷却器の着霜があるため、連続運転に制限があります。